

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาตาขวัญ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					104,146.97	
2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		รวม					21,357.38	
3	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002		รวม					7,009.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,938,060.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาตาขวัญ	ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รั้ว - ประตูรั้ว 921001		รวม					9,139.07	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003		รวม					124,444.52	
6	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		รวม					36,854.90	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		รวม					42,354.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,938,060.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาตาขวัญ	ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานทดสอบดิน วิธี Boring test (spt)		รวม					16,000.00	
9	การประสานระบบไฟฟ้า		รวม					18,482.00	
10	สระพักตะกอน		รวม					16,901.00	
11	งานก่อสร้างระบบกรองผิวดินขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141010		รวม					991,206.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,938,060.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาตาขวัญ	ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.แบบเลขที่ 2111100		รวม					462,893.20	
13	งานก่อสร้างท่อถึงสูง 45 ลบ.ม. แบบตอกเข็มตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ (แบบเลขที่ 3111030)		รวม					731,528.16	
14	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					28,002.00	
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					292,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,938,060.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:24

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาตาขวัญ	ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานท่อจ่ายน้ำฉุกเฉิน		รวม					34,940.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,938,060.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,938,060.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	330.00	495.00	99.00	148.50	643.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	319.69	7,352.87	133.00	3,059.00	10,411.87	
	- ตะปู	6.000	กก.	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,355.91	271.18	398.00	79.60	350.78	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	4.000	ลบ.ม.	2,261.00	9,044.00	391.00	1,564.00	10,608.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	20.15	544.05	4.10	110.70	654.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	19.19	5,373.20	4.10	1,148.00	6,521.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	21.31	2,301.48	3.30	356.40	2,657.88	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	19.85	1,032.20	3.30	171.60	1,203.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18 ศก.1.25 มม.	6.000	กก.	52.34	314.04	0.00	0.00	314.04	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,190.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- เหล็ก 75 X 45 x 15 x 2.3 มม.ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	576.00	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 50 x 2.3 มม.ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	480.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม.ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	381.00	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	62.000	แผ่น	49.53	3,070.86	8.00	496.00	3,566.86	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	40.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	3.30	204.60	0.00	0.00	204.60	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	295.37	6,498.14	89.00	1,958.00	8,456.14	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก	1.900	ตร.ม.	165.58	314.60	86.00	163.40	478.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	74.21	3,413.66	82.00	3,772.00	7,185.66	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	33.92	2,340.48	30.00	2,070.00	4,410.48	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	48.07	721.05	38.00	570.00	1,291.05	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.06 ม.	23.000	ตร.ม.	339.76	7,814.48	92.00	2,116.00	9,930.48	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	503.69	1,007.38	0.00	0.00	1,007.38	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้วยาว 6 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม.ยาว 6 ม.กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	480.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ค่าแรงประตู่	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	260.00	1,872.00	100.00	720.00	2,592.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia. 2"	1.000	ท่อน	106.80	106.80	72.00	72.00	178.80	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	900.00	7,200.00	190.00	1,520.00	8,720.00	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,668.12	79,755.77	5,561.80	24,391.20	104,146.97	
	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001								
	- ร่างระบายน้ำ	22.000	ม.	970.79	21,357.38	0.00	0.00	21,357.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่ารายการระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	-	-	970.79	21,357.38	0.00	0.00	21,357.38	
	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม.ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
	- ลูกปิ่น dia 0.20 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน ศก. 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก. 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าแรงปั๊มบอกระดับน้ำในถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.	1.000	หน่วย	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	48.07	144.21	38.00	114.00	258.21	
	รวมค่างานปั๊มบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002	-	-	4,550.07	5,185.21	1,748.00	1,824.00	7,009.21	
	รั้ว - ประตูรั้ว 921001								
	เสา/บานประตูรั้ว (งานดิน)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	39.60	39.60	
	- ทราดยหยาบ ,ทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	514.02	25.70	99.00	4.95	30.65	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,355.91	71.86	398.00	21.09	92.95	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม.	.315	ลบ.ม.	2,112.15	665.32	391.00	123.17	788.50	
	- เหล็กเสริม 9 มม.	47.610	กก.	19.19	913.63	4.10	195.20	1,108.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	52.34	36.63	0.00	0.00	36.64	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	847.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	260.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- บัซซัสลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงรั้ว - ประตูรั้ว	1.000	หน่วย	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	74.21	222.63	82.00	246.00	468.63	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	33.92	101.76	30.00	90.00	191.76	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	48.07	96.14	38.00	76.00	172.14	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	319.69	364.44	133.00	151.62	516.07	
	- ตะปู	.200	กก.	36.45	7.29	0.00	0.00	7.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่ารั้ว - ประตูรั้ว 921001	-	-	6,047.95	7,541.40	1,924.10	1,597.63	9,139.07	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	4.500	ท่อน	3,965.66	17,845.47	276.00	1,242.00	19,087.47	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.500	ท่อน	2,563.20	8,971.20	192.00	672.00	9,643.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5.500	ท่อน	1,685.90	9,272.45	150.00	825.00	10,097.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	.170	ท่อน	338.00	57.46	0.00	0.00	57.46	
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	.500	ท่อน	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3.000	ตัว	1,510.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	314.00	314.00	0.00	0.00	314.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	4.000	ตัว	2,890.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	1.000	ตัว	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	14.94	14.94	0.00	0.00	14.94	
	- ฝาครอบพีวีซี ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6"- 1/2" - 3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4" - 3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	3,990.00	3,990.00	550.00	550.00	4,540.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6"	1.000	ชุด	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	16.000	ตัว	510.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	320.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	4.000	ตัว	290.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	-	-	67,721.70	121,155.52	1,168.00	3,289.00	124,444.52	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,685.90	1,685.90	0.00	0.00	1,685.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร dia 2"	1.000	ท่อน	842.00	842.00	0.00	0.00	842.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร dia 1/2"	2.000	ท่อน	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3" ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	2.000	ชุด	3,280.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบา Dia 3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เข็มขัดรัดท่อ Dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- น็อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	-	-	17,738.90	36,454.90	10.00	400.00	36,854.90	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,685.90	1,685.90	0.00	0.00	1,685.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	842.00	842.00	0.00	0.00	842.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	290.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,460.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3" ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,280.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เชื้อขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	10.00	400.00	400.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	หน่วย	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	17,738.90	36,454.90	5,510.00	5,900.00	42,354.90	
8	งานทดสอบดิน วิธี Boring test (spt)								
	- งานทดสอบดิน วิธี Boring test (spt)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานทดสอบดิน วิธี Boring test (spt)	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
9	การประสานระบบไฟฟ้า								
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ต้น	1,860.00	3,720.00	500.00	1,000.00	4,720.00	
	-	120.000	เมตร	9.50	1,140.00	23.00	2,760.00	3,900.00	
	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	- สายทองแดง THW 1 x 16 มม.	120.000	เมตร	6.85	822.00	20.00	2,400.00	3,222.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า	-	-	5,311.35	11,022.00	1,198.00	7,460.00	18,482.00	
	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	81.00	10,125.00	10,125.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ลบ.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	381.00	11,805.00	16,901.00	
11	งานก่อสร้างระบบกรองผิวดินขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141010								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,950.00	4,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	560.75	5,046.75	99.00	891.00	5,937.75	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	319.69	136,827.32	133.00	56,924.00	193,751.32	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	36.45	3,134.70	0.00	0.00	3,134.70	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,355.91	6,101.59	398.00	1,791.00	7,892.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม.	33.000	ลบ.ม.	2,112.15	69,700.95	391.00	12,903.00	82,603.95	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	28.000	ลบ.ม.	2,261.00	63,308.00	391.00	10,948.00	74,256.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	882.00	2,205.00	306.00	765.00	2,970.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	115.000	กก.	20.15	2,317.25	4.10	471.50	2,788.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	545.000	กก.	19.19	10,458.55	4.10	2,234.50	12,693.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2,973.000	กก.	21.31	63,354.63	3.30	9,810.90	73,165.53	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4,832.000	กก.	19.85	95,915.20	3.30	15,945.60	111,860.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	352.000	กก.	25.29	8,902.08	2.90	1,020.80	9,922.88	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	172.000	กก.	52.34	9,002.48	0.00	0.00	9,002.48	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ท่อน	3,965.66	3,965.66	276.00	276.00	4,241.66	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,563.20	5,126.40	192.00	384.00	5,510.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.500	ท่อน	1,685.90	842.95	150.00	75.00	917.95	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	6.000	ท่อน	847.00	5,082.00	90.00	540.00	5,622.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	2.000	ท่อน	567.00	1,134.00	72.00	144.00	1,278.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม dia. 3/4"	2.000	ท่อน	379.00	758.00	72.00	144.00	902.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.400	ท่อน	290.00	696.00	60.00	144.00	840.00	
	- ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ท่อน	109.00	327.00	68.00	204.00	531.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	67.00	268.00	68.00	272.00	540.00	
	- ท่อพลาสติก ศก. 1 นิ้ว	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น13.5 dia 2"	14.000	ตัว	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 6"	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 4"	9.000	ตัว	314.00	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 dia 3"	2.000	ตัว	178.00	356.00	0.00	0.00	356.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1"	7.000	ตัว	23.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
	- ข้อง 90 องศา สเตนเลส dia 1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ข้องเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6" ลด 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14.000	ตัว	510.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20.000	ตัว	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"	8.000	ตัว	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	3.000	ตัว	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	14.000	ตัว	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia3/4"	3.000	ตัว	14.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- สายยางอ่อน dia 1"	10.000	บาท/เมตร	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รั้วแยก dia 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ท่อสันแสดนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียว หัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง 1"	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	6,530.00	6,530.00	600.00	600.00	7,130.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด - เปิด) เร็ว dia 4"	3.000	ชุด	6,270.00	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	4.000	ชุด	3,990.00	15,960.00	550.00	2,200.00	18,160.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	6,270.00	6,270.00	400.00	400.00	6,670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,675.00	2,675.00	100.00	100.00	2,775.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	19.000	แผ่น	40.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	10.000	แผ่น	28.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3"	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3"	80.000	ตัว	25.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5"	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงงานประกอบท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	295.37	24,515.71	89.00	7,387.00	31,902.71	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	180.97	488.61	86.00	232.20	720.82	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	74.21	23,005.10	82.00	25,420.00	48,425.10	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	87.53	7,527.58	80.00	6,880.00	14,407.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทราย1:4	2.400	ลบ.ม.	888.00	2,131.20	306.00	734.40	2,865.60	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	33.92	10,515.20	30.00	9,300.00	19,815.20	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	48.07	961.40	38.00	760.00	1,721.40	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	110.00	19,470.00	40.00	7,080.00	26,550.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	682.00	3,069.00	110.00	495.00	3,564.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ - ใต้ ทรายทอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	760.00	760.00	140.00	140.00	900.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม.หนา 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น็อตแอสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	-	1.000	บาท	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	ค่าติดตั้งงานอุปกรณ์งานอื่นๆของระบบกรองผิวดินขนาด 20 ลบ.ม.								
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	260.00	780.00	2,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	900.00	62,100.00	190.00	13,110.00	75,210.00	
	รวมค่างานก่อสร้างระบบกรองผิวดินขนาด 20 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141010	-	-	82,831.91	779,603.31	18,683.70	211,603.40	991,206.73	
	งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.แบบเลขที่ 2111100								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,186.00	21,186.00	
	- ทราบยายาบ,ทราบยายาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	514.02	2,570.10	99.00	495.00	3,065.10	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	319.69	64,577.38	133.00	26,866.00	91,443.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	36.45	1,640.25	0.00	0.00	1,640.25	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,355.91	6,779.55	398.00	1,990.00	8,769.55	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม.	6.000	ตร.ชม.	2,112.15	12,672.90	391.00	2,346.00	15,018.90	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	29.000	ตร.ชม.	2,261.00	65,569.00	391.00	11,339.00	76,908.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	20.15	503.75	4.10	102.50	606.25	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.(4.99กก./เส้น)	540.000	กก.	19.19	10,362.60	4.10	2,214.00	12,576.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.(8.88กก./เส้น)	1,510.000	กก.	21.31	32,178.10	3.30	4,983.00	37,161.10	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.(15.8กก./เส้น)	2,715.000	กก.	19.85	53,892.75	3.30	8,959.50	62,852.25	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	52.34	7,589.30	0.00	0.00	7,589.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	3,965.66	793.13	276.00	55.20	848.33	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	2,563.20	512.64	192.00	38.40	551.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ม้วน	1,685.90	1,685.90	150.00	150.00	1,835.90	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- พู่ตาลั่วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน dia ยาว 3"	56.000	ตัว	23.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	
	- ค่าแรงงานก่อสร้างถึงน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม.แบบเลขที่ 2111100	1.000	หน่วย	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	78.78	4,490.46	82.00	4,674.00	9,164.46	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	33.92	1,933.44	30.00	1,710.00	3,643.44	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	48.07	240.35	38.00	190.00	430.35	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แรงงานติดตั้งอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	900.00	51,300.00	190.00	10,830.00	62,130.00	
	รวมค่างานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.แบบเลขที่ 2111100	-	-	28,777.59	356,264.60	7,223.80	106,628.60	462,893.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างห้องสูง 45 ลบ.ม. แบบตอกเข็ม ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ (แบบเลขที่ 3111030)								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,257.00	4,257.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	514.02	1,799.07	99.00	346.50	2,145.57	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	319.69	110,932.43	133.00	46,151.00	157,083.43	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว x 4.00 เมตร (50%)	595.000	ต้น	60.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	36.45	3,171.15	0.00	0.00	3,171.15	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,355.91	677.95	398.00	199.00	876.96	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม.	20.000	ลบ.ม.	2,112.15	42,243.00	391.00	7,820.00	50,063.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	16.000	ลบ.ม.	2,261.00	36,176.00	391.00	6,256.00	42,432.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มิลลิเมตร (2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	20.15	1,370.20	4.10	278.80	1,649.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มิลลิเมตร (4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	19.19	27,825.50	4.10	5,945.00	33,770.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มิลลิเมตร (8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	21.31	16,302.15	3.30	2,524.50	18,826.65	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มิลลิเมตร (15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	19.85	12,505.50	3.30	2,079.00	14,584.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มิลลิเมตร (24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	25.29	112,591.08	3.30	14,691.60	127,282.68	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	162.000	กก.	52.34	8,479.08	0.00	0.00	8,479.08	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	3.000	ท่อน	3,965.66	11,896.98	0.00	0.00	11,896.98	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,563.20	7,689.60	0.00	0.00	7,689.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,685.90	6,743.60	0.00	0.00	6,743.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 6 นิ้ว	12.000	ตัว	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4 นิ้ว	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	14.000	อัน	290.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	23.00	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3 นิ้ว	60.000	ตัว	23.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6 นิ้ว	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	295.000	ตร.ม.	78.78	23,240.10	82.00	24,190.00	47,430.10	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	33.92	10,006.40	30.00	8,850.00	18,856.40	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	48.07	1,345.96	38.00	1,064.00	2,409.96	
	- ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 เมตร	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	ตารางเมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- แผ่นสังกะสีซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง	1.000	หน่วย	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.26 x 0.26 เมตร ยาว 8 เมตร	8.000	ต้น	2,596.00	20,768.00	960.00	7,680.00	28,448.00	
	รวมค่างานก่อสร้างหอดังสูง 45 ลบ.ม. แบบตอกเข็ม ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	76,079.88	587,525.75	11,549.10	144,002.40	731,528.16	
14	ระบบท่อน้ำดิบ								
	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	- ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	20.000	ท่อน	650.00	13,000.00	192.00	3,840.00	16,840.00	
	แข็งชนิดปลายบานต่อด้วยน้ำยา ชั้น 8.5								
	- ข้อโค้งพีวีซี 90 องศา	2.000	ตัว	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	3.000	ท่อน	1,960.00	5,880.00	150.00	450.00	6,330.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	426.00	852.00	0.00	0.00	852.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- ท่อพีวีซีชนิดท่ออ่อน	20.000	เมตร	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,576.00	23,712.00	342.00	4,290.00	28,002.00	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- ท่อ PVC แข็ง	800.000	เมตร	280.00	224,000.00	72.00	57,600.00	281,600.00	
	ชนิดต่อด้วยแหวนยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	ชั้น 8.5 ความยาวท่อนละ 6 เมตร								
	- ข้อโค้ง 90 องศา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	8.000	ตัว	1,400.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	1,680.00	235,200.00	72.00	57,600.00	292,800.00	
	งานท่อจ่ายน้ำฉุกเฉิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	3.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	297.00	297.00	
	- ทราวยาบรองพื้น	.120	ลบ.ม.	514.02	61.68	99.00	11.88	73.56	
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.120	ลบ.บ.	1,355.91	162.70	398.00	47.76	210.47	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.000	ลบ.ม.	1,621.63	1,621.63	0.00	0.00	1,621.63	
	- ตะปู	2.000	กก.	36.45	72.90	0.00	0.00	72.90	
	- งานไม้แบบ(50%)	5.500	ลบ.ฟ.	511.21	2,811.65	0.00	0.00	2,811.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แรงงานไม้แบบ	5.500	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	731.50	731.50	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6มม.	6.000	กก.	20.15	120.90	4.10	24.60	145.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12มม.	34.000	กก.	21.31	724.54	3.30	112.20	836.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	52.34	104.68	0.00	0.00	104.68	
	- ท่อ pvc ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	351.55	703.10	0.00	0.00	703.10	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3นิ้ว	2.000	ท่อน	1,685.90	3,371.80	0.00	0.00	3,371.80	
	- ข้องอโค้ง 90 องศา หน้างานท่อเหล็กหล่อ ศก. 3 นิ้ว	5.000	อัน	1,410.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
	- 3 ทางฉาก 90 องศา พีวีซี 6 นิ้วลด 3 นิ้ว	1.000	อัน	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- ท่อ pvc ชนิดท่ออ่อน	3.000	เมตร	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด ศก. 3นิ้ว	1.000	ตัว	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- แรงงานประกอบอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเทลานคอนกรีตหน้าท่อจ่ายน้ำฉุกเฉิน								
	- คอนกรีต 240 ksc	3.000	ลบ.ม.	2,261.00	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	20.000	ตร.ม.	28.00	560.00	5.00	100.00	660.00	
	- ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.83	236.60	236.60	
	รวมค่างานท่อจ่ายน้ำฉุกเฉิน	-	-	14,499.47	28,878.58	5,253.23	6,061.54	34,940.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,938,060.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้วและเสารั้ว	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาตาขวัญ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	อำเภอ	มะนัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาปูนรั้ว		รวม					7,061.96	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					26,897.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								33,959.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,959.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มรั้ว								
	- เสาเข็มตัวรั้วต่อ 1 ต้น	4.000	ต้น	1,765.49	7,061.96	0.00	0.00	7,061.96	
	รวมค่าเสาเข็มรั้ว	-	-	1,765.49	7,061.96	0.00	0.00	7,061.96	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- รั้วเสา	97.000	เมตร	277.29	26,897.13	0.00	0.00	26,897.13	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	277.29	26,897.13	0.00	0.00	26,897.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								33,959.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาตาขวัญ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					0.00	
2	เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์		รวม					60,400.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์		รวม					76,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 181,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:28

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาตาขวัญ	ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					21,800.00	
5	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,700.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					3,800.00	
7	สารละลาย		รวม					11,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								181,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 181,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (3เฟส)(370w) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	15,200.00	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	
	- ค่าแรงงานและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380w) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์	-	-	28,200.00	56,400.00	2,000.00	4,000.00	60,400.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า (3เฟส) (3.7 kw) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	23,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	- ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส (380w) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์	-	-	36,000.00	72,000.00	2,000.00	4,000.00	76,000.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60%(50กก.)	2.000	ถัง	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	-	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	17,900.00	21,200.00	600.00	600.00	21,800.00	
	เครื่องมือประจำการประปา								
	- ประแจควม้านขนาด 24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- คีมล็อคขนาด 10"ของไวส์กริป(Vise clip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ข้องหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.000	อัน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"แต่ละมิติ(กว้างxยาวxสูง)บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05ม.	1.000	ตู้	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง(Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันกระแสไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1.000	ตู้	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,650.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	สารละลาย								
	- สารส้ม	1,000.000	กก.	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าสารละลาย	-	-	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								181,700.00	

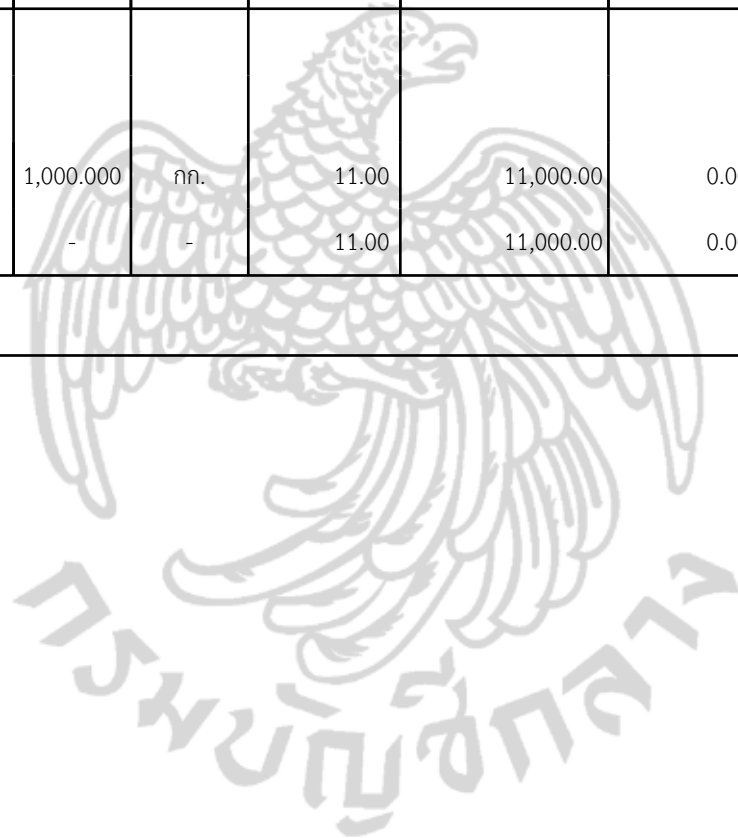

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาตาขวัญ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ		รวม					47,419.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								47,419.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 47,419.92

บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร	30.000	เมตร	651.40	19,542.00	0.00	0.00	19,542.00	
	- บ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	4.000	บ่อ	6,969.48	27,877.92	0.00	0.00	27,877.92	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ	-	-	7,620.88	47,419.92	0.00	0.00	47,419.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								47,419.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาตาขวัญ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	อำเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน

01 กุมภาพันธ์ 2564 08:57:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 47 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค	2,938,060.18	1.3004	3,820,653.45	
รวมค่าก่อสร้าง				3,820,653.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,820,653.45

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ มะนัง จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 47 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,820,653.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,820,653.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้วและเสารั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ มะนัง จังหวัด ยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้วและเสารั้ว	33,959.09	1.3004	44,160.40	
รวมค่าก่อสร้าง				44,160.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,160.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รั้วและเสารั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,160.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,160.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	181,700.00	1.3004	236,282.68	
รวมค่าก่อสร้าง				236,282.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 236,282.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ มะนัง จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				236,282.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 236,282.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	47,419.92	1.3004	61,664.86	
รวมค่าก่อสร้าง				61,664.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,664.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ มะนัง จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	61,664.86	

โสภณเชเมณิกา ชมภูพาน

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กุมภาพันธ์ 2564	



ฐานิตา บำรุงสุนทร
(ฐานิตา บำรุงสุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน
(โสภณเชมณิกา ชมภูพาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทตณัชพงศ์ ขวัญประเสริฐ
(ทตณัชพงศ์ ขวัญประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัด ระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารและงานสาธารณูปโภค จำนวน 1.000 หลังละ 3,820,653.45 บาท	3,820,653.45	
2	รั้วและเสารั้ว	44,160.40	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 236,282.68 บาท	236,282.68	
4	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 61,664.86 บาท	61,664.86	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล นาตาขวัญ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง				
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)		
		4,162,761.39	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			จังหวัด	ระยอง	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564					

โสภณเชมณิกา ชมภูพาน
(โสภณเชมณิกา ชมภูพาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐาณิตา บำรุงสุนทร
(ฐาณิตา บำรุงสุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทัตถ์ชพงศ์ ขวัญประเสริฐ
(ทัตถ์ชพงศ์ ขวัญประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง